



Video Door Phone



IVP-N5 系列免持室内机

- ▶ 外形线条简洁、流畅、美观大方，
- ▶ 采用免持对讲通话方式，单工/双工通话方式的选择，更人性化；
- ▶ 集对讲、呼叫、监视、开锁等功能于一体；
- ▶ 具有广播讯息接收功能(可选择)；
- ▶ 提供 8 种可选和旋铃声，用户可依据个人喜好进行选择设定，听铃声即可分辨呼叫来源；
- ▶ 提供紧急求救功能，求助讯息会送至管理中心；
- ▶ 采用阻燃耐侯级 ABS 材料；
- ▶ 数位式智能型保护设计，即使室内机故障也不会影响系统运行；
- ▶ 可进行扩充连接，每户能扩充连接 4 台分机、2 台住户门口机；
- ▶ 采用背板式安装，施工简单，而且避免室内机在安装过程中被损坏；
- ▶ 采用 4 芯通讯线加视频同轴线的总线布线方式，施工方便。

IVP-N5 Series 免持可视室内机，采用最先进的工艺技术，工业设计完美结合，超薄的结构运用，简单而时尚。

此系列机型，集对讲、控制锁控、呼叫、广播讯息于一体，并能发出紧急求救信号至管理中心。

主要功能

被呼叫功能

指 IVP-N5 Series 室内机可被管理员机、系统门口机、住户门口机或者室内副机呼叫，用户有两种通话模式可选择(单向模式或双向模式)，与访客进行影音对讲，对讲时间为 90 秒，按开门键可开启相应的门口机，也可以不予理睬，30 秒后系统会自动结束对讲程序。

主呼叫功能

IVP-N5 Series 按警卫键可主动呼叫管理员机，按监视键可监听查看系统门口机、住户门口机，按副机键可呼叫其它室内机，并可进行对讲，在进行影音对讲时，同样可有两种通话方式可选择。

紧急求救按钮功能

当按紧急求救按钮时，IVP-N5 Series 室内机会发出紧急求救信号至管理中心，以便及时排除危险，为安全起见可设为静音报警。

扩充功能

IVP-N5 Series 室内机可扩充连接分机。最多可扩充连接 4 台室内机，2 台住户门口机。可以独立使用，适用于别墅，也可进行系统联网，适用于社区。

认证

室内机的设计符合下列标准和认证

地区	认证
CN	型式检验

附件


数量	组件
1	室内机
1	安装指南
1	说明书
1	防尘帽
1	合格证



系统要求


可视室内机与系统联网

此架构下，每户可连接 4 台室内机、2 台住户门口机。

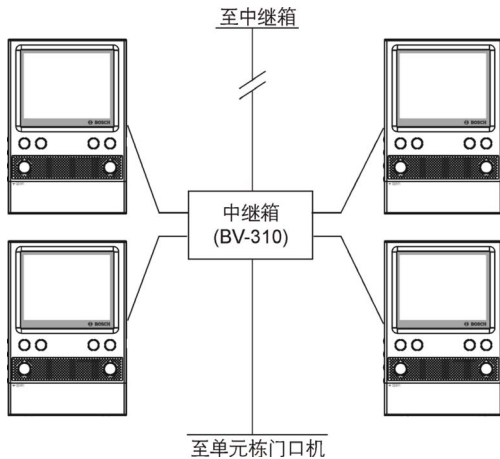

可视室内机非系统联网使用

在单户使用不联网的系统中，每户可连接 4 台室内分机、2 台住户门口机；

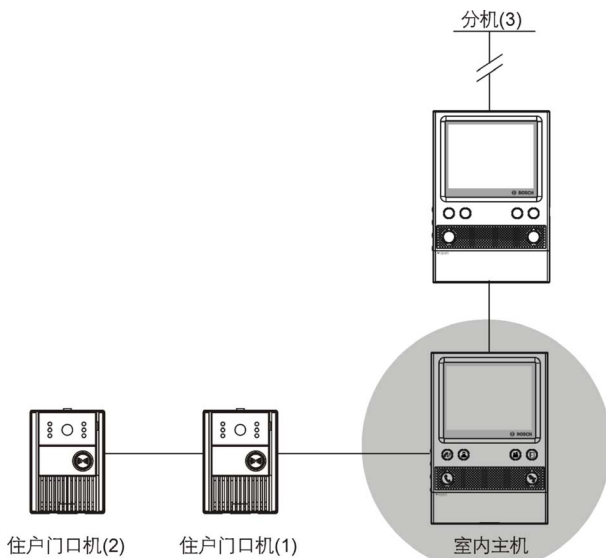

为确保工程质量，请严格按照标准线规要求施工，讯号线要求采用对绞双屏蔽线，视频线要求采用同轴电缆线，CTRL 和 PWR 一对，AUDIO 和 GND 一对。

技术规格

电源电压	15~16.5VDC
工作温度	-0° ~60°
储存温度	-25° ~70°
电器功耗	待机:1.2W; 工作: 10W(4"CRT) 待机:1.2W; 工作: 4.5W(4"TFT) 待机:1.65W; 工作: 6.75W(5.6"TFT)
影像管	4"扁平型(黑白) 高解析度 4"TFT 液晶(彩色) 高解析度 5.6"TFT 液晶(彩色)
解析度	350 条 TV LINE(4"CRT) 160X3(R,G,B) X 234(4"TFT) 320X3(R,G,B) X 234(5.6"TFT)
影像系统	CCIR、PAL
产品尺寸	225 高 x 153 宽 x 60mm 深 (黑白) 225 高 x 153 宽 x 43mm 深 (彩色)
产品结构	阻燃耐候级 ABS, 白色

订购信息

N5 系列室内机	CTN
N5 免持黑白室内机	
免持黑白室内机 CCIR	IVP-N5M-CN
N5 免持彩色室内机	
免持彩色室内机 TFT 4"LCD	IVP-N5C-CN
免持彩色室内机 TFT 4" LCD (带广播讯息功能)	IVP-N5CI-CN
免持彩色室内机 TFT 5.6"LCD	IVP-N5CE-CN
免持彩色室内机 TFT 5.6"LCD (带广播讯息功能)	IVP-N5CEI-CN
N5 黑白室内机背板	
N5 室内机背板 (黑白)	IVP-N5MA
N5 室内机与住户门口机扩充板 (黑白)	IVP-N5MAX
N5 彩色室内机背板	
N5 室内机背板 (彩色)	IVP-N5CA
N5 室内机与住户门口机扩充板 (彩色)	IVP-N5CAX